




Rolhordeur Basic	3•1
Rolhordeur Rondo	3•3
Plissé hordeur	3•5
Vaste hordeur	3•7
Schuifhordeur	3•9
Dubbele rolhordeur Basic	3•11
Plissé hordeur XL	3•13
Dubbele Plissé hordeur	3•15
Accessoires Plissé horren	3•17

hordeuren



hordeuren



Rolhordeur *BASIC*

Toepassing



Schuilpui








Draaideur

kleur



standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 7016	antraciet
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen wit, overig grijs.



De flexibele oplossing met de lange levensduur

info



Gemak, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden van deze hordeur. De treklijst kan uit het midden bediend worden, zonder dat deze schuin trekt (praktisch voor kinderen).

Mocht er onverhoopt tegen het gaas worden gelopen, dan is openen en sluiten vaak voldoende om het gaas weer in de geleider te krijgen. Wanneer de rolhordeur niet wordt gebruikt, zit het gaas netjes opgeborgen in de compacte cassette. En met een cassettemaat van slechts 38 mm valt de rolhordeur Basic nauwelijks op in uw huis.

Geschikt voor montage 'op'- of 'in-de-dag', voor zowel houten, aluminium of kunststof kozijnen. Voor deuropeningen breder dan 130 cm verwijzen wij naar de dubbele rolhordeuren Basic (max. 260 cm breed), de dubbele Plissé hordeur (max. 260 cm breed, koppelbaar tot 520 cm breedte) of de Plissé hordeur XL.

De Basic rolhordeur wordt altijd met een magneetsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 2 speciale gaasstickers geleverd.

opties



- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)



unilux

Rolhordeur *BASIC*

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur binnen monteren aan de scharnierzijde.

Bij binnendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur buiten monteren aan de scharnierzijde.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van de rolhordeur (links, rechts of boven). Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. Vervolgens 'in'- of 'op-de-dag' montage aangeven.

Montage

Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteen vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhordeur op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

In de dag montage: 'In-de-dag-blokjes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

De rolhordeur Basic is voorzien van de mogelijkheid om achteraf eenvoudig de veerspanning te corrigeren


1. Een glasvezel-kern met een PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.

2. De aluminium profielen zijn in diverse standaardkleuren leverbaar. Tegen een geringe meerprijs kunt u ook kiezen voor een andere RAL kleur. Geëxtrudeerde aluminium profielen zorgen voor een hoge stabiliteit en stootvastheid. Dankzij de speciale voorbehandeling en het poedercoating-proces zijn alle profielen die worden toegepast beter krasbestendig.



3. Montage 'in-de-dag'.

4. Dankzij een speciale spanningscorrectie kunt u na de montage van de rolhor de optimale veerspanning instellen.

5. Aan de linkerzijde afgemonteerd met kastafdichting (optioneel) voor in-de-dag. Aan de rechterzijde afgemonteerd voor op-de-dag.



Glijrail.

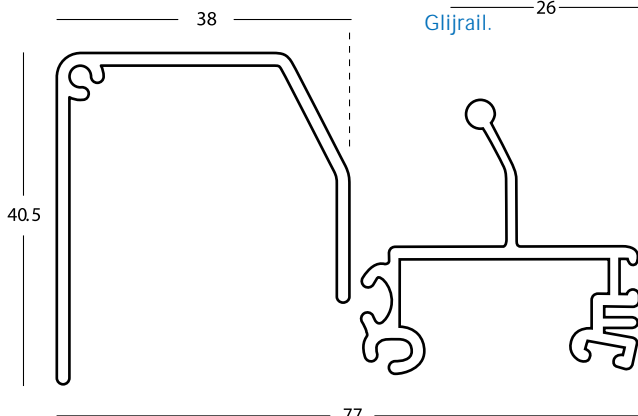

1



2



3



4








5



beschermd model

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 7016	antraciet
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunststof onderdelen wit, overig grijs.



Rolhordeur *RONDO*

Toepassing



Schuifpui



Deur

De stijlvolle rolhordeur die past in elk interieur

info → De rolhordeur Rondo is mooi voorbeeld van functioneel design. De ronde lijnen vinden hun aansluiting bij elk interieur en geven het geheel een exclusieve uitstraling. Het systeem is tot het kleinste detail uitgewerkt. Het horgaas rolt zich bovendien netjes op in de ronde cassette en geeft dankzij de kenmerkende vorm minder resonantie tijdens het rollen. De rolhordeur Rondo is alleen leverbaar met een magneet sluiting en is hierdoor enkel 'op-de-dag' te monteren. Geschikt voor montage 'op-de-dag' voor zowel houten, aluminium of kunststof kozijnen. Voor deuropeningen breder dan 130 cm verwijzen wij naar de dubbele rolhordeuren Basic (max. 260 cm breed), de dubbele Plissé hordeur (max. 260 cm breed) of de plissé hordeur XL. Voor 'in-de-dag' montage verwijzen wij naar de rolhordeur Basic of de Plissé hordeur. De rolhordeur Rondo wordt altijd met een magneetsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 2 speciale gaasstickers geleverd.

opties →

- RAL kleuren (meerprijs)
- Kastafdichting (meerprijs)



unilux

Rolhordeur *RONDO*

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur binnen monteren aan de scharnierzijde.

Bij binnendraaiende deuren: kastzijde van de rolhordeur buiten monteren aan de scharnierzijde.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Bepaal de kastzijde van de rolhordeur (links, rechts of boven). Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. In de dag montage is niet mogelijk.

Montage


Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteun vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhordeur op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

Onderhoud


Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

1. Zeker voor een designproduct is de afwerking van details van belang. De montageschroeven worden netjes weggewerkt achter een kunststof inlage.

2. De aluminium profielen zijn in diverse standaardkleuren leverbaar. Tegen een geringe meerprijs kunt u ook kiezen voor een andere RAL kleur. Geëxtrudeerde aluminium profielen zorgen voor een hoge stabiliteit en stootvastheid. Dankzij de speciale voorbehandeling en het poedercoat-proces zijn alle profielen die worden toegepast beter krasbestendig.



Glijrail.

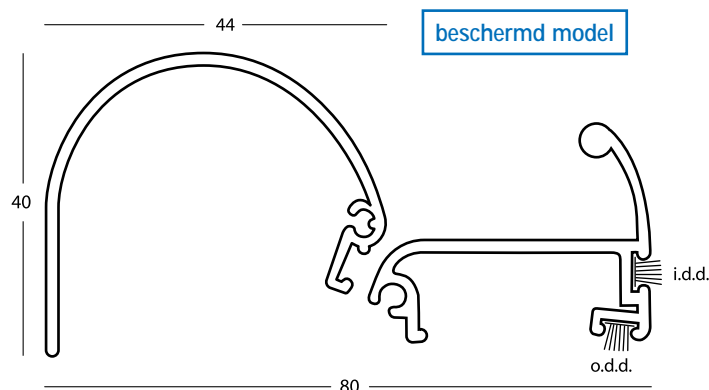



Made in Japan
Imported by Unilux

patenteerd systeem

kleur → standaard kleur

- gebroken wit
- helder wit + zwarte onderdelen



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.



N.B. Bij RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart.

De volgende RAL-kleuren zijn leverbaar tegen een gereduceerde meerprijs.

- RAL 5011 staalblauw
- RAL 6009 donkergroen
- RAL 7016 antraciet
- RAL 8019 bruin
- RAL 9005 diepzwart
- RAL 9006 zilvergrijs
- RAL 1015 ivoorwit

Plissé hordeur

Toepassing



Schuifpui



Draaideur

De Japanse vouwwijze in Hollandse stijl

info → De plisséhordeur combineert de Japanse vouwwijze met Hollandse inventiviteit. Het horgaas is speciaal ontwikkeld om het te kunnen plisseren. Met andere woorden: de plisséhordeur rolt niet op, maar vouwt op. De treklijst klappt niet uit zichzelf terug, maar blijft op elke gewenste stand staan. Dankzij de stabilisatiekoorden blijft de treklijst evenwijdig en is deze hordeur ook door kinderen eenvoudig en veilig te bedienen.

Door gebruik te maken van een beweegbare kunststof ketting die als geleider dient, is de hoogte van de ondergeleider slechts 4 mm en daarmee letterlijk drempelverlagend. De Plissé hordeur wordt standaard in het kozijn geplaatst. De cassette is snel uit te nemen voor reiniging of om op te bergen tijdens de wintermaanden. Geschikt voor 'in-de-dag' montage bij deuropeningen smaller dan 130 cm. Voor bredere deuropeningen; zie plisséhordeur XL of dubbele plisséhordeur. 'Op-de-dag' montage is mogelijk met behulp van een ODD-set.

opties →

- ODD-set (Op-de-dag)
- V-strip (correctie schuine onderdorpel)
- Plakborstel
- Hoekprofiel 43/15

Plissé hordeur

techniek

Plaatsbepaling

Standaard in de dag montage, links of rechts. Op de dag montage mogelijk met behulp van optionele op de dag set.

Maat nemen

Dagmaten moeten tussen 176 cm en 260 cm hoogte zijn en maximaal 130 cm breed per deel. Lagere of hogere afmetingen op aanvraag.

Montage

De boven- en onderrails op maat zagen en monteren. Vervolgens kan de plisséhordeur in de geleiders worden geplaatst en vastgezet.

Onderhoud

Ketting smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken. Gaas kan worden schoongespoeld met leidingwater, het hele systeem is waterbestendig. Koordspanning is nastelbaar.

gepatenteerd systeem

1. Het geplisseerde horgaas zorgt ervoor dat het gaas goed zichtbaar blijft. Bovendien is het gaas mooi stabiel en zorgt het voor een fraai geheel. Het zwarte gaas is UV bestendig en rotvrij.

2. Door het toepassen van een kunststof ketting, die in de bedieningslijst verdwijnt en als geleider dient, is het mogelijk gemaakt dat de ondergeleider slechts 4 mm hoogte heeft. Optie: witte borstel.

3. De sluitclip zorgt ervoor dat de cassette goed gesloten blijft.


4. Op-de-dag profiel montage.

5. Bij Helder Wit en RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart.



V-strip

Een schuinaflopende dorpel dient vlakgemaakt te worden, daarvoor heeft Unilux een schuine ondergeleider als optie.




1

2

3

4


5

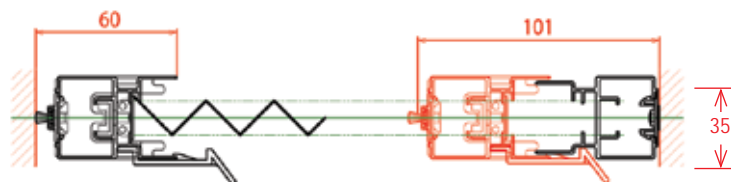

PLISSÉ hordeuren type A tot en met V.



PLISSÉ hordeuren type X en Z.

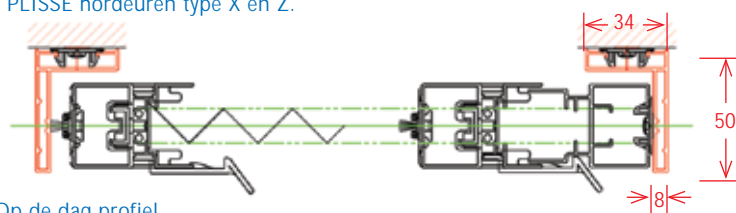

Op de dag profiel.






beschermnd model

Standaard geleverd bij de hordeur scharnierend:

- RVS handgrepen
- sluitveer
- borstel 8 mm rondom
- 20 cm schopplaat
- magneet 6 kg
- gemoffelde schroefpaumelles.

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 8019	bruin
	technisch zilver	



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.



Vaste hordeur

Toepassing



Draaideur

De vertrouwde hordeur die staat als een huis

info → Solide, betrouwbaar en duurzaam. Dat is de vertrouwde vaste hordeur. Dankzij het brede profiel en de inwendige verbindingen is deze deur zeer stevig en solide geconstrueerd. Elke deur is volkomen haaks. Daardoor zal deze hordeur nooit klemmen of over de grond slepen. Indien gewenst kan, naast de standaard aluminium schopplaat, een duwplaat gemonteerd worden. Deze plaat kan zowel in het midden, links of rechts als duwplaat fungeren.

De vaste hordeur is verkrijgbaar in verschillende modellen, desgewenst met schopplaat. Het 47 mm brede profiel straalt extra degelijkheid uit. Ook als pendeldeur, ofwel saloondeur, is de vaste hordeur ideaal te gebruiken. Voordeel van een dergelijke toepassing is de mogelijkheid om 'in en uit' te lopen. De deur is leverbaar in de standaardkleuren en de RAL-kleuren.

opties →

- met of zonder schopplaat
- met een (extra) duwplaat in het midden of verticaal
- (dubbel) schuivend of als pendeldeur
- sluitpomp
- petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral in een omgeving met huisdieren en kinderen)

Vaste hordeur

techniek

Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende deuren buiten:
bij buitendraaiende deuren binnen.

Maat nemen scharnierend

De dagmaat + 2 cm. Zorg dat u aan de scharnierzijde naast de hordeur nog minimaal 2,8 cm extra ruimte heeft om ervoor te zorgen dat de hordeur haaks open kan. Zorg dat de greep (hart middenkader) van de hordeur minimaal op dezelfde hoogte uitkomt als die van de klink van de buitendeur, of hoger. Wanneer de klink net boven de greep valt, is het mogelijk dat u zich buiten sluit. Meet ook eventueel aanwezige verspringingen in het kozijn op, zodat die met een borstel kunnen worden afgedicht. De eindmaten (zonder scharnieren), hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in centimeters. De scharnierzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage, of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

Maat nemen pendel

Dagmaat opgeven, pendel bij bijzonderheden.

Montage

Zet de hordeur voor de opening op blokjes, zodat deze op de juiste hoogte staat. Schroef de scharnieren vast. Zorg dat de hordeur nog uit de scharnieren kan worden genomen en dat de greephoogte op de klinkhoogte is afgestemd (zie maat nemen).


Onderhoud

Als de hordeur langdurig niet gebruikt wordt (wintermaanden) is deze eenvoudig uit de scharnieren te tillen en kan opgeborgen worden. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


1. Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen. Alle bevestigingen zijn onzichtbaar achter het aluminium dekselprofiel weggewerkt.
2. Standaard schopplaat.
3. De vaste hordeur met een schopen verticale duwplaat. Een verticale duwplaat is een ideale oplossing in een omgeving met kleine kinderen.
4. De vaste hordeur met een schopen horizontale duwplaat.




1

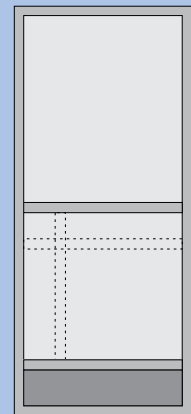

2




3



4

beschermd model

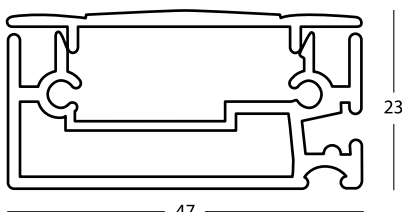

Doorsnede profiel van vaste hordeur.







beschermd model

Standaard geleverd bij de hordeur schuivend:

- RVS handgrepen
- schuifrails
- glij-nokken
- borstel-afsluiting
- RVS bevestigingsmateriaal

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 8019	bruin
	technisch zilver	



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.



Schuif hordeur

Toepassing



Schuifpui

De passende oplossing voor grote oppervlakken

info → De schuifhordeur is de ideale oplossing voor grote deur-openingen en schuifpuien. Vaste hordeuren vormen daarbij de basis. Door plaatsing van rails zijn deze deuren als schuifhordeuren toe te passen. Dankzij strakke rails boven en onder en gebruik van glijblokken in plaats van storingsgevoelige wielletjes, is een lange levensduur gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk meerdere hordeuren op de rails te plaatsen, zodat een dubbele schuifdeur ontstaat. Bij een duo-schuiver, schuiven de delen achter elkaar. Dit kan door gebruik te maken van een dubbele geleider. Borstels met aangepaste hoogten zorgen voor een insectendichte aansluiting. De hordeuren laten zich eenvoudig wegnemen in de winterperiode.

opties →

- schopplaat en of duwplaat
- petscreen (bestand tegen intensief gebruik, vooral in een omgeving met huisdieren en kinderen)
- duoschuiver

Schuif hordeur


techniek

Plaatsbepaling


Bij binnendraaiende/-schuivende deuren buiten: bij buitendraaiende/-schuivende deuren binnen.

Maat nemen

Op de dag montage: de dagmaat-hoogte +minimaal 6,7 cm, dagmaatbreedte +2cm. De hoogte hart middenkader die u opgeeft is gemeten vanaf de onderzijde van de onderste geleider. In de dag montage is ook mogelijk. De eindmaten (breedte van het

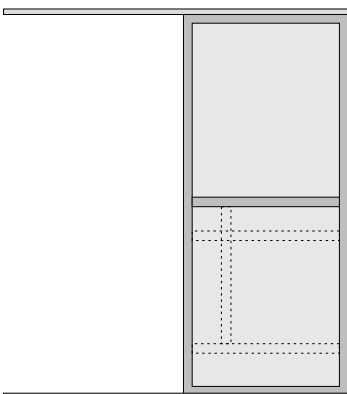

De schuifhordeur zonder een schop- of duwplaat.

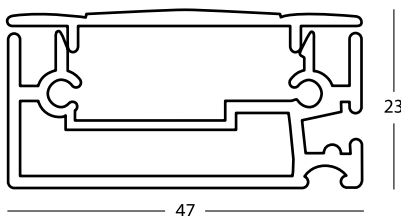

Doorsnede profiel van vaste hordeur.

schuivende deel x hoogte van het schuivende deel+geleiders), lengte van de geleiders, hoogte hart middenkader van onderkant af gemeten, opgeven in centimeters. De greepzijde opgeven gezien vanaf binnen bij binnenmontage, of gezien vanaf buiten bij buitenmontage.

Montage

Monteer de onderste geleider. Plaats de hordeur met de lage schuifnokken in de geleider. Monteer de bovenste geleider. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder de borgschroeven uit de bovenste (hoge) glijnokken om de schuifhordeur te verwijderen. Verwijder vuil van profielen en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.


1. Alle vaste deuren worden standaard geleverd met RVS handgrepen. Alle bevestigingen zijn onzichtbaar achter het aluminium dekselprofiel weggewerkt.

2. 'In-de-dag'



3. 'Op-de-dag'

4. Duo-schuiver

beschermd model



Glijrail.

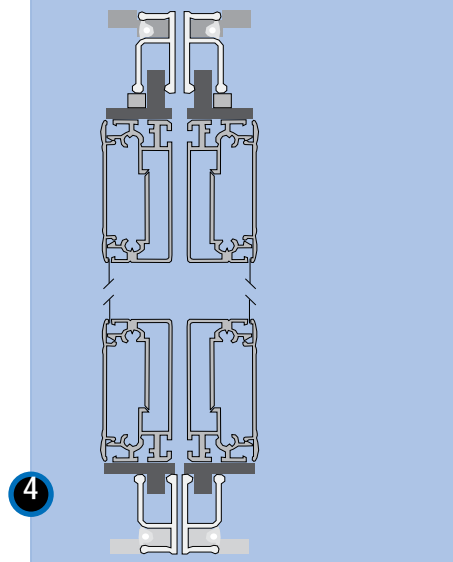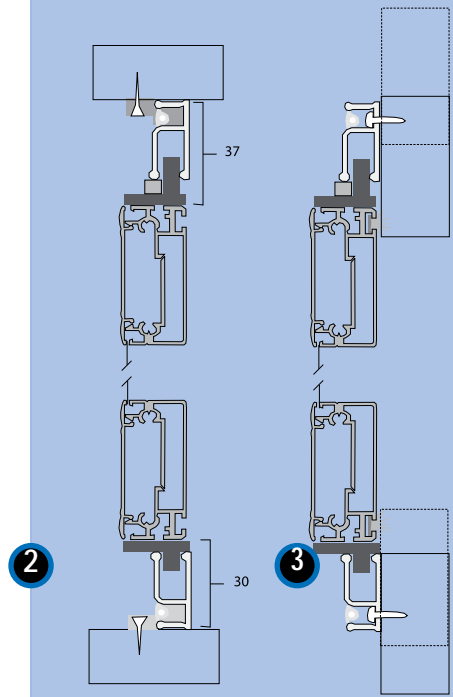



Dubbele rolhordeur *BASIC*

Toepassing








Schuifpui



Openstaande
tuindeuren

kleur →

standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 9006	zilvergrijs
	RAL 7016	antraciet
	RAL 8019	bruin



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen
meerprijs.

N.B. Bij 9010/9001 zijn de kunst
stof onderdelen wit, overig grijs.

De gebruiksvriendelijke rolhordeur met brede toepassingsmogelijkheden

info →

De dubbele Basic hordeur is bij uitstek geschikt voor bredere deuropeningen, zoals schuifpuien, tuindeuren en serres. Dankzij een inventieve constructie blijft tijdens het bedienen telkens een deel staan, waardoor het andere deel van de deur gebruikt kan worden als doorloop. Wanneer de treklijst bediend wordt, rolt het systeem zich keurig op. Bedieningsgemak is van groot belang. Een hordeur als deze zal immers tijdens het seizoen veelvuldig worden bediend.

De dubbele Basic hordeur heeft een maximale breedte van 260 cm en is geschikt voor elk type kozijn. Het systeem kan zowel binnen als buiten gemonteerd worden. De dubbele rolhordeur BASIC wordt standaard met een magneet- en kantelsluiting geleverd. Bij alle rolhordeuren worden standaard 4 speciale gaasstickers geleverd.



unilux

Dubbele rolhordeur *BASIC*

techniek

Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende deuren: binnen monteren. Bij binnendraaiende deuren: buiten monteren.

Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn. Voor 'op de dag' montage: dagmaatbreedte +8cm= geleidermaat, de dagmaat-hoogte +5,5cm= kastmaat. Bij bestelling: Kast- en geleidermaat invullen op ons bestelformulier, dus niet breedte x hoogte! De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. Vervolgens 'in'- of 'op-de-dag' montage aangeven.

Montage

Steek de geleiders met de voorbewerkte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteun vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhordeur op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

In de dag montage: 'In-de-dag-blokjes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.

De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

Onderhoud

Verwijder vuil van de geleiders, cassette en gaas met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel. De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray.

De dubbele rolhordeur Basic is voorzien van de mogelijkheid om achteraf eenvoudig de veerspanning te corrigeren.

1. Een glasvezel-kern met een PVC-coating maken het gaas rekvrij, UV-bestendig, sterk en brandvertragend.

2. Beide deuren sluiten in het midden perfect tegen elkaar. Door het gebruik van kantsluiting, is het mogelijk om de linker- of rechter-hor in de gebruiksstand te laten staan.


3. Simpel 'in-de-dag' monteren door het gebruik van los bijgeleverde 'in-de-dag' blokjes.

4. Dankzij een speciale naspanningscorrectie kan men na de montage van de rolhor de optimale veerspanning instellen.

A Geen belemmering van het uitzicht wanneer de dubbele rolhordeur niet wordt gebruikt.

B Hier is gekozen om de linker-rolhordeur te gebruiken voor de doorloop. De rechter-rolhordeur is daarom tijdelijk vergrendeld.

C Beide rolhordeuren sluiten - in dit geval in het midden - perfect op elkaar aan.



1








2



3



4

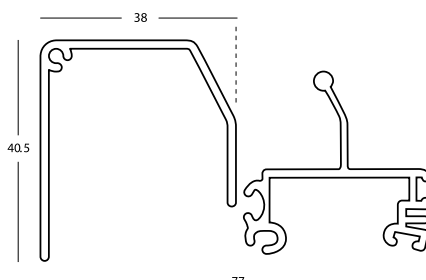

Glijrail.



gepatenteerd systeem

kleur → standaard kleur

- gebroken wit
- helder wit + zwarte onderdelen



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen
meerprijs.



N.B. Bij RAL kleuren zijn de kunststof
onderdelen zwart.

Made in Japan
Imported by Unilux



Plissé hordeur XL

Toepassing



Schuifpui

Openstaande
tuindeuren

De Japanse vouwoplossing voor grote oppervlakken

info → De opvallendste eigenschap van de Plissé hordeur is dat het horgaas niet oprolt maar opvouwt. Ook bij de plissé hordeur XL is dat het geval. Door de grotere breedte is de plissé hordeur XL zeer geschikt voor grote oppervlakken zoals bijvoorbeeld schuifpuien en veranda-openingen. In geval van dubbele tuindeuren blijft een dubbele plissé hordeur de gebruiksvriendelijkste oplossing gezien het bedieningsgemak. De belangrijkste uitbreiding is het tussenprofiel, dat er voor zorgt dat de geleider niet gaat doorhangen. De treklijst klapt niet uit zichzelf terug, maar blijft op elke gewenste stand staan. Dankzij de stabilisatiekoorden blijft de treklijst evenwijdig en is de hordeur ook door kinderen eenvoudig en veilig te bedienen. De Plissé hordeur kan eenvoudig in het kozijn worden geplaatst. De cassette is snel uit te nemen voor reiniging of om op te bergen tijdens de wintermaanden.

De Plissé hordeur BXL t/m HXL is 180 cm breed en IXL t/m VXL is 200 cm breed. Onderling koppelbaar en toepasbaar als dubbele plissé hordeur.

opties →

- ODD-set (Op-de-dag)
- V-strip (correctie schuine onderdorpel)
- Plakborstel
- Hoekprofiel 43/15

unilux

Plissé hordeur XL

techniek

Plaatsbepaling

Standaard in de dag montage, links of rechts. Op de dag montage mogelijk met behulp van optionele op de dag set.

Maat nemen

Dagmaten moeten tussen 197 cm en 260 cm hoogte zijn. De plisséhordeur XL is leverbaar vanaf 197 cm t/m 260 cm hoogte.

Montage

De boven- en onderrails op maat zagen en monteren. Vervolgens kan de plisséhordeur in de geleiders worden geplaatst en vastgezet.

Onderhoud

Ketting smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken. Gaas kan worden schoongespoeld met leidingwater, het hele systeem is waterbestendig. Koordspanning is nastelbaar.



1. Het geplisseerde horgaas zorgt ervoor dat het gaas goed zichtbaar blijft. Bovendien is het gaas mooi stabiel en zorgt het voor een fraai geheel. Het zwarte gaas is UV-bestendig en rotvrij.

2. Op-de-dag profiel montage.

3. De sluitclip zorgt ervoor dat de cassette goed gesloten blijft.

4. Plissé hordeur XL met tussenprofiel.

5. Bij Helder Wit en RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart.



V-strip

Een schuinaflopde dorpel dient vlakgemaakt te worden, daarvoor heeft Unilux een schuine ondergeleider als optie.



1




2




3



4



5

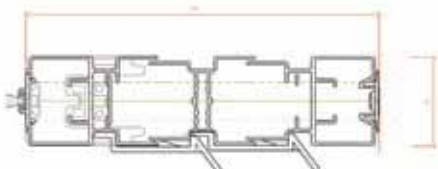

PLISSÉ hordeuren type BXL tot en met VXL



Made in Japan
Imported by Unilux

gepatenteerd systeem

kleur → standaard kleur

- gebroken wit
- helder wit + zwarte onderdelen



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen
meerprijs.



N.B. Bij RAL kleuren zijn de kunststof
onderdelen zwart.

De volgende RAL-kleuren zijn leverbaar tegen
een gereduceerde meerprijs.

- RAL 5011 staalblauw
- RAL 6009 groen
- RAL 7016 antraciet
- RAL 8019 bruin
- RAL 9005 diepzwart
- RAL 9006 zilvergrijs
- RAL 1015 ivoorwit

Dubbele Plissé hordeur

Toepassing



Schuifpui



Openstaande
tuindeuren

De Japanse vouwoplossing voor grote oppervlakken

info →

De opvallendste eigenschap van de Plissé hordeur is dat het horgaas niet oprolt maar opvouwt. Ook bij de dubbele Plissé hordeur is dat het geval. Zelfs voor grote oppervlakken zoals schuifpuien, tuindeuren en serres biedt de typisch Japanse vouwwijze een stijlvolle oplossing. De treklijst klapt niet uit zichzelf terug, maar blijft op elke gewenste stand staan. Dankzij de stabilisatiekoorden blijft de treklijst evenwijdig en is de hordeur ook door kinderen eenvoudig en veilig te bedienen. De dubbele Plissé hordeur kan eenvoudig in het kozijn worden geplaatst. De cassette is snel uit te nemen voor reiniging of om op te bergen tijdens de wintermaanden.

Geschikt voor 'in-de-dag' montage bij deuropeningen vanaf 130 cm tot 600 cm tot onbeperkte breedte kop-pelbaar.

opties →

- ODD-set (Op-de-dag)
- Dubbele deurset (bestaande uit: bovengeleider van 260 cm, magneetstrips en middenstop)
- V-strip (correctie schuine onderdorpel)
- Plakborstel

Dubbele Plissé hordeur

techniek

Plaatsbepaling

Standaard in de dag montage, links en/of rechts. Op de dag montage mogelijk met behulp van optionele op de dag set.

Maat nemen

Dagmaten moeten tussen 176 cm en 260 cm hoogte zijn en minimaal 130 cm breed per deel. Lagere of hogere maten op aanvraag.

Montage

De boven- en onderrails op maat zagen en monteren. Vervolgens kan de plisséhordeur in de geleiders worden geplaatst en vastgezet.

Onderhoud

Ketting smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermid-

delen gebruiken. Gaas kan worden schoongespoeld met leidingwater, het hele systeem is waterbestendig. Koordspanning is nastelbaar.

1. Het geplisseerde horgaas zorgt ervoor dat het gaas goed zichtbaar blijft. Bovendien is het gaas mooi stabiel en zorgt het voor een fraai geheel. Het zwarte gaas is UV-bestendig en rotvrij.

2. Door het toepassen van een kunststof ketting, die in de bedieningslijst verdwijnt en als geleider dient, is het mogelijk gemaakt dat de ondergeleider slechts 4 mm hoogte heeft.

3. De sluitclip zorgt ervoor dat de cassette goed gesloten blijft.

4. Onderling koppelbaar.

5. Bij Helder Wit en RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart.



1




2




3



4




5

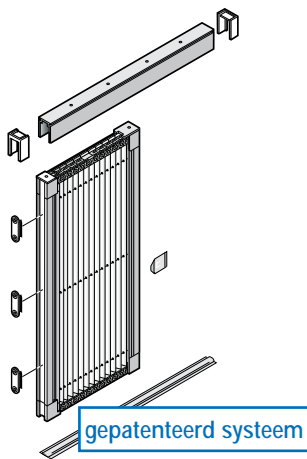

V-strip

Een schuinaflopende dorpel dient vlakgemaakt te worden, daarvoor heeft Unilux een schuine ondergeleider als optie.

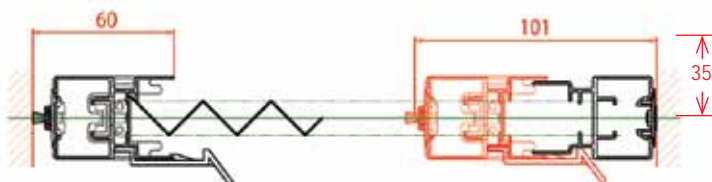

PLISSÉ hordeuren type A tot en met V.



PLISSÉ hordeuren type X en Z.



Plissé accessoires

Plakborstel 8 en 15 mm, zwart

Deze plakborstel is speciaal voor de afsluiting van de PHD wanneer deze ODD wordt geplaatst. Leverbaar in 8 en 15 mm in de kleur zwart, per 10 meter.

Art. Nr: 406-008-9005 (8mm)
Art. Nr: 406-015-9005 (15 mm)



Plakborstel 8 en 15 mm, wit

Deze plakborstel is speciaal voor de afsluiting van de PHD wanneer deze ODD wordt geplaatst. Leverbaar in 8 en 15 mm in de kleur wit, per 10 meter.


Art. Nr: 406-008-9016 (8 mm)
Art. Nr: 406-015-9016 (15 mm)



Hoekprofiel set, 43x15, 260 cm

Dit hoekprofiel is bruikbaar bij het ODD monteren van de PHD. Leverbaar in Gebroken Wit, Helder Wit en in RAL per 5 stuks verpakt.

Art. Nr: 241-010-GW
Art. Nr: 241-010-HW
Art. Nr: 241-010-RAL



Plissé accessoires


ODD set (Op-de-dag profiel set: 3 profielen + 4 kunststof verbindingshoeken + 12 montageclips)

Deze ODD set zorgt voor een mooie afwerking van een op-de-dag gemonteerde plisséhordeur.

Art. Nr: 241-019-GW

Art. Nr: 241-019-HW

Art. Nr: 241-019-RAL




ODD profiel XL set (4 profielen 260 cm)

Deze ODD set zorgt voor een perfecte afwerking en snelle montage van een Plissé hordeur XL en een dubbel plissé hordeur.

Art. Nr: 241-023-GW

Art. Nr: 241-023-HW

Art. Nr: 241-023-RAL



Dubbele deurset (1 bovengeleider van 260 cm, 1 middenstop + 2 magneetstrips 260 cm)

De DDset is bij uitstek geschikt om 2 plisséhordeuren naar elkaar toe te laten schuiven.

Art. Nr: 241-015-GW

Art. Nr: 241-015-HW

Art. Nr: 241-015-RAL




Ondergeleider

Originele ondergeleider voor de plisséhordeur. Leverbaar in 130 cm en 260 cm en als set van 5 stuks.

Art. Nr: 241-012-7035 (130 cm)

Art. Nr: 241-013-7035 (260 cm)

Art. Nr: 241-009-7035 (260 cm 5 stuks)



V strip

Speciaal voor het uitvullen van schuine onderdorpels is deze V strip ontwikkeld. Leverbaar in 130 cm en 260 cm en als set van 5 stuks.

Art. Nr: 241-016-7035 (130 cm)

Art. Nr: 241-017-7035 (260 cm)

Art. Nr: 241-018-7035 (260 cm 5 stuks)

